


RH-25ES

TRANSPALETTE PESEUR

Specifications



| MODELE | | RH-25ES | |
|------------------------|---|---------|------------|
| CARACTÉRISTIQUE | | | |
| 1.1 | Capacité | kg | 2500 |
| 1.2 | Type de pompe | | Integrated |
| 1.3 | Précision | % | ±0.5 |
| ROUE | | | |
| 2.1 | Type de roue (entraînement/charge) | | PU/Nylon |
| 2.2 | Taille du volant | ΦD mm | 180*50 |
| 2.3 | Taille de la roue de chargement (roue unique) | Φd mm | 70*98 |
| 2.4 | Taille de la roue de chargement (double roue) | Φd mm | 70*70 |
| DIMENSIONS | | | |
| 3.1 | Hauteur de levage | H mm | 120 |
| 3.2 | k hauteur de levage | h mm | 198 |
| 3.3 | Hauteur de fourche abaissée | H1 mm | 78 |
| 3.4 | Distance extérieure de la fourche | W mm | 540/680 |
| 3.5 | Longueur de fourche | L mm | 1150/1220 |
| 3.6 | Largeur des fourches | S mm | 160 |
| 3.7 | Poids | kg | 96-108.5 |
| BATTERIE | | | |
| 4.1 | Voltage de batterie | V | 6 |
| 4.2 | Capacité de la batterie | Ah | 4 |
| 4.3 | Remarque | | Standard |

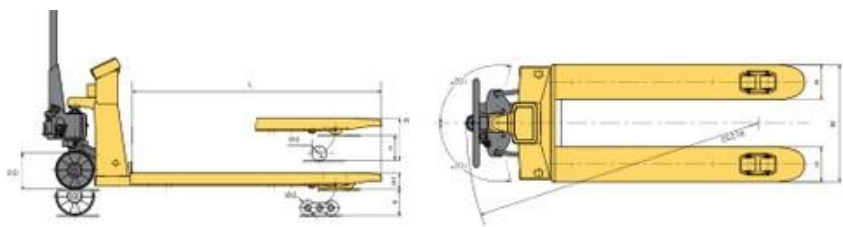

RH-25ES

 **RHINO**

Tél: +(216) 74 427 473

+ (216) 29 524 102

Fax: +(216) 74 297 512

Mail: egm.commercial@topnet.tn

Adresse: 74 .Avenue d'algérie Imm.TRIKI 3000 sfax - Tunisie